

corega®

CG-WLANTODAG


取扱説明書

このたびはcorega CG-WLANTODAG（本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品はcoregaワイヤレス製品に接続する無指向性の外部アンテナです。本製品を接続することで受信範囲を広げることができ、通信環境を向上することができます。

付属品

本製品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。




・CG-WLANTODAG（本体）

- ・壁掛けキット（ネジ2本、アンカー2本）
- ・取扱説明書（本書）
- ・製品保証書

コレガ無線製品との接続


1. 無線LAN機器のアンテナを取り外します。

SMA（Subminiature Type A：小型の同軸ケーブル）コネクター（ジャック）

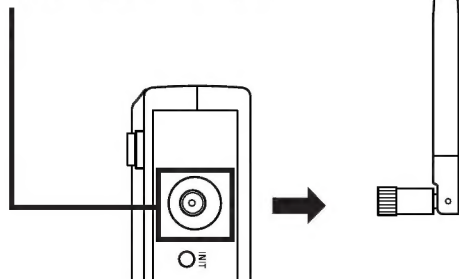

注意! ご使用の商品によっては取り外しのできないものもあります。無理に取り外すと破損の原因になります。対応機種を確認してお使いください。

2. SMAコネクターのジャックに本製品のケーブルを接続します。

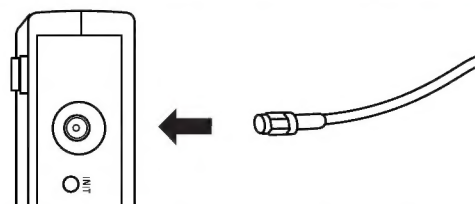

注意! 本製品のケーブルはSMAコネクターのジャックにしっかりと接続してください。接続が不十分な場合は、安定した通信が得られない可能性があります。

ケーブルを伸ばし、平らな安定のよい場所に本製品を設置し、アンテナの角度を調整してください。




注意! 本製品を使用しても対応機種の通信距離が延長されることはありません。

壁への設置について

添付の壁掛けキットを使用すると、本製品を壁などの垂直な面に取り付けることができます。


ネジは頭が5mm程残るようにして取り付けてください。ネジがグラつく場合はアンカーを壁の穴に埋め込んでからネジを取り付けてください。

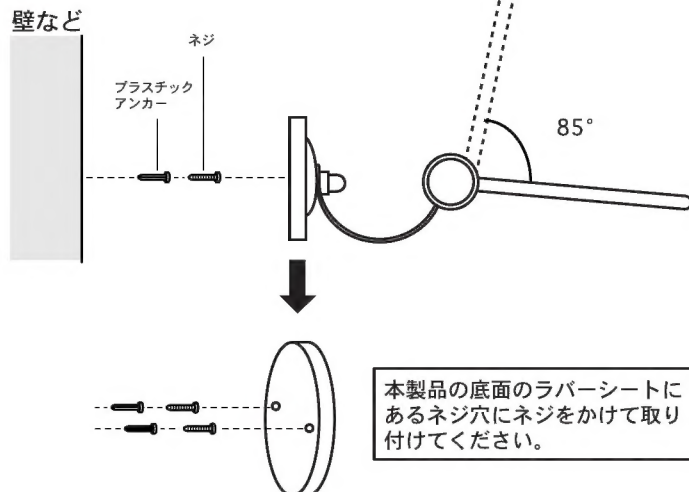


製品仕様

アンテナ本体	無指向性アンテナ
偏波方式	垂直偏波方式
ケーブルサイズ/長さ	2D-2W/1.5m
周波数帯域	2.412~2.484GHz、5.17~5.23GHz
VSWR	1.5以下
アンテナ利得	平均4.5dBi/最大5dBi
最大入力電力	1W
対応コネクター	SMAコネクター（ジャック）
動作時温度/湿度	0~40℃/90%以下（結露なきこと）
保管時温度/湿度	-10~60℃/95%以下（結露なきこと）
外形寸法	77.0(W)×77.0(D)×197.0(H)mm（アンテナ部：22.0(W)×7.0(D)×120.0(H)mm）
重量	212g（本体のみ）

垂直指向特性



水平指向特性



周波数帯域: 2.45GHz

電波に関する注意

本製品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。
また設置の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
・心臓ペースメーカーをご使用の近くで、本製品をご使用にならないでください。
心臓ペースメーカーに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
・医療機器の近くで、本製品をご使用にならないでください。
医療機器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
・電子レンジの近くで、本製品をご使用にならないでください。
電子レンジによって、本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の周波数を変更して、混信を回避してください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関する注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
 - ・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
 - ・メールの内容等の行為をされてしまう可能性があります。
- 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
 - ・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
 - ・特定の人物になりすまして、受信し、不正な情報を流す（なりすまし）
 - ・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
 - ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントとは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

保証について

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご利用ください。
無条件で本製品を保証するというものではありません。正しい使用方法で使った場合のみ、保証の対象となります。物理的な破損等が見受けられる場合は、保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上必要事項を記入されたものと製品保証書および購入日の証明できるもの（コピー（レシート等可））を添付し、製品（付属品一式を含む）をご購入された販売店にお持ちください。修理を依頼する際は、以下の点にご注意ください。

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

- 修理保証期間の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間であっても有償修理になる場合があります。
- 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 修理期間は製品到着後約10日程度（弊社営業日数）を予定しております。

製品に関するご質問は・・・

製品に関するご質問は、コレガサポートセンターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。

※弊社へのお持ち込みによるサポートは受け付けておりません。

■お問い合わせ先
mail: 下記のURLからユーザー登録をした後、お問い合わせをしてください。

<http://www.corega.co.jp/faq>

FAX: 045-476-6294

TEL: 045-476-6268

受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00 月～金（祝・祭日を除く）

必要事項：ご質問の前に、あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- ・製品名
- ・シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
- ・お名前、フリガナ
- ・連絡先電話番号、FAX番号
- ・ご使用のパソコン、OS
- ・購入店
- ・購入日付
- ・お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

安全のために

必ずお守りください



警告

下記の注意事項を守らないと、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解・改造をしない

取扱説明書に記載のない方法で本製品を分解・改造しないでください。
火災や感電、けがの原因になります。



分解禁止

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

落雷による感電の恐れがあります。



雷のときはさわらない

異物は入れない 水は禁物

火災や感電の恐れがあります。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、当社のサポートセンターまたは販売店にご連絡ください。



異物厳禁

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のあたる場所には置かない

内部回路のショートの原因となり、火災や感電の恐れがあります。



設置場所に注意

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化や湿度の多い場所（結露するような場所）
- ・水などの液体のかかる場所
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
- ・腐食性ガスの発生する場所



静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電気破壊する恐れがありますので、コネクタの接点部分、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはいはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。



お手入れについて

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、強く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。



お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん（化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください）



おことわり

- ・本書は株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・本書の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

copyright ©2003 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2003年12月 初版